

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 kruhové

MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Tento kruhový svetelný zdroj TL5 (priemer trubice 16 mm) ponúka rozšírené možnosti dizajnu. Úzka trubica umožňuje vytváranie mimoriadne plochých svietidiel a vyžarovanie svetla všetkými smermi. Je vhodný na širokú škálu profesionálnych a poloprofesionálnych aplikácií, ideálny na použitie v obchodoch, kanceláriách a vo verejných priestoroch nezvyčajného typu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	2GX13 [2GX13]
Životnosť do 50 % chybovosti pri predhrievaní (nom.)	12000 h
LSF žhavené 2000h cykl., 3h	99 %
LSF žhavené 4000h, 3h. cykl.	99 %
LSF žhavené 6000h, 3h. cykl.	96 %
LSF žhavené 8000h, 3h. cykl.	89 %
LSF žhavené 16000h cykl., 3h	10 %
LSF žhavené 20000h cykl., 3h	1 %

Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	5000 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	5000 lm
Označenie farby	studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	380
Chromatická súradnica Y (nom.)	380
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4100 K
Memý výkon (menovitý) (nom.)	83 lm/W
Index podania farieb (max.)	85
Index podania farieb (min.)	80
Index podania farieb (nom.)	85

LLMF menov. pri 2000 h.	91 %
LLMF menov. pri 4000 h.	87 %
LLMF menov. pri 6000 h.	84 %
LLMF menov. pri 8000 h.	81 %
LLMF pri 12000 h. menovit.	77 %
SLMF 16000h menov.	74 %
SLMF 20000h menov.	72 %

Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	60.0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0.470 A

Teplota	
Konštrukčná teplota (nom.)	35 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	áno

Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	2.5 mg

MASTER TL5 kruhové


Spotreba energie kWh/1 000 h	66 kWh
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871150064261525
Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
EAN/UPC – produkt	8711500642615
Objednávkový kód	64261525

Čítač – množstvo kusov v balení	1
Čítač – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	927966084013
Čistá hmotnosť (kus)	145.000 g
ILCOS Code	F5CH-60/40/1B-L/P-2GX13-16

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.



Rozmerový obrázok

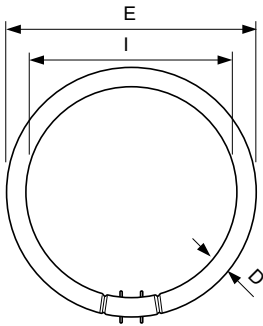

TL5-C 60W/840

Product	D	D	E	E	I	I
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

Fotometrické údaje

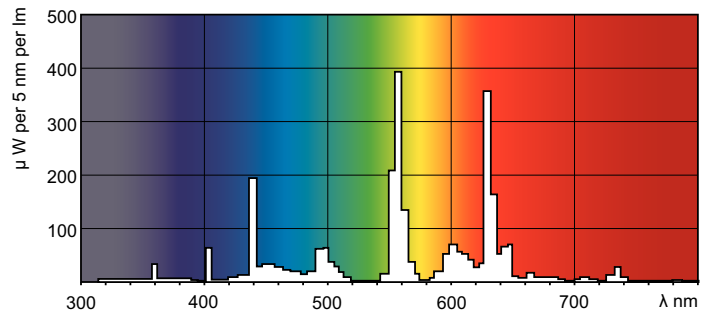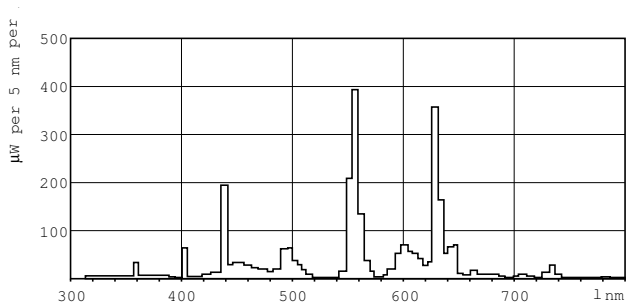

MASTER TL5 kruhové

