



Stropní svítidla Meson

59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed

Stropní svítidla Recessed Meson nabízejí kompletní rozsah světelného toku a velikostí se spolehlivým výkonem. Vyrábí se v sedmi velikostech výřezu se třemi možnostmi CCT pro různé způsoby použití.

Údaje o produktu

| General Information | | Celkový průměr | |
|--|--|--|--|
| Barva světelného zdroje | 840 neutrální bílá | | 140 mm |
| Divergence světelného paprsku svítidla | 110° | Barva | WH |
| Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída II | Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 47 x NaN x NaN mm (1.9 x NaN x NaN in) |
| Značka hořlavosti | F [For mounting on normally flammable surfaces] | Approval and Application | |
| Značka CE | CE mark | IP kód | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| Záruční lhůta | 1 rok | Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK03 [0.3 J] |
| Konstantní světelný výkon | No | Initial Performance (IEC Compliant) | |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano | Počáteční světelný tok (tok systému) | 960 lm |
| Operating and Electrical | | Počáteční účinnost svítidla LED | 76.00 lm/W |
| Vstupní napětí | 220 to 240 V | Počáteční korelační teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Vstupní frekvence | 50 nebo 60 Hz | Počáteční index barevného podání | 80 |
| Náběhový proud | 5,6 A | Původní chromatičnost | (0.380, 0.380) RGO |
| Účinník (min.) | 0.51 | Počáteční příkon | 12.5 W |
| Controls and Dimming | | Over Time Performance (IEC Compliant) | |
| Regulovatelné | Ne | Střední doba života L70B50 | 15000 h |
| Mechanical and Housing | | Application Conditions | |
| Materiál pláště | Plast | Rozsah okolní teploty | -20 až +40 °C |
| Materiál reflektoru | - | Product Data | |
| Celková výška | 47 mm | Úplný kód výrobku | 5946431E3 |


Stropní svítidla Meson

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Objednací název produktu | 59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696173602 |
| Objednací kód | 946431E3 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 12 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Materiál SAP | 915005805801 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,090 kg |





Rozměrové výkresy

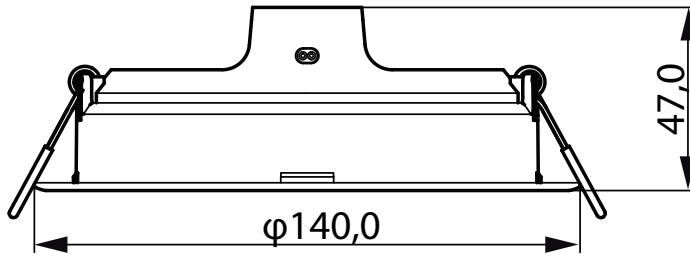

59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed

Fotometrické údaje



Downlight 59464 MESON 125 40K WH Recessed-GUL

Downlight 59464 MESON 125 40K WH Recessed-LDD

