



# Stropní svítidla Meson

## 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

Stropní svítidla Recessed Meson nabízejí kompletní rozsah světelného toku a velikostí se spolehlivým výkonem. Vyrábí se v sedmi velikostech výřezu se třemi možnostmi CCT pro různé způsoby použití.

### Údaje o produktu

General Information	
Barva světelného zdroje	865 studené denní světlo
Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Značka hořlavosti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Značka CE	CE mark
Záruční lhůta	1 rok
Konstantní světelný výkon	No
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Náběhový proud	7,7 A
Účinnost (min.)	0.51
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Plast
Materiál reflektoru	-
Celková výška	47 mm
Celkový průměr	170,1 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	47 x NaN x NaN mm (1.9 x NaN x NaN in)
Approval and Application	
IP kód	IP20 [ Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [ 0.3 J]
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční světelný tok (tok systému)	1300 lm
Počáteční účinnost svítidla LED	78,00 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	6500 K
Počáteční index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(0.313, 0.337) RGO
Počáteční příkon	16.5 W
Over Time Performance (IEC Compliant)	
Střední doba života L70B50	15000 h
Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	5946631E4


## Stropní svítidla Meson

Objednací název produktu	59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed
EAN/UPC – výrobek	8718696173671
Objednací kód	946631E4
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12

Materiál SAP	915005806501
Celková hmotnost SAP (kus)	0,127 kg





### Rozměrové výkresy

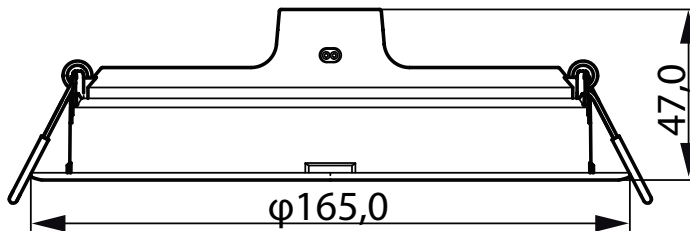

59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed

### Fotometrické údaje

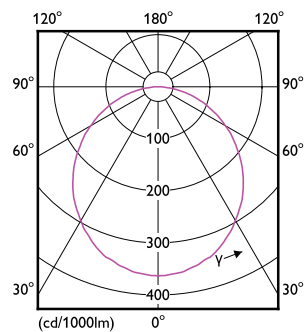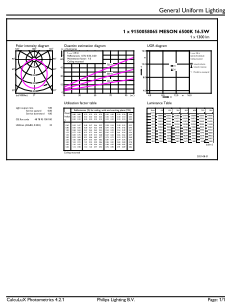

Downlight 59466 MESON 150 65K WH Recessed-GUL

Downlight 59466 MESON 150 65K WH Recessed-LDD

